


Imagine.

 Roland


РЕКЛАМНЫЕ ПОСТАВКИ

Режущие плоттеры серии
CAMM-1 PRO
GX-640 / GX-500 / GX-400

**Новый уровень возможностей
для вашего бизнеса!**

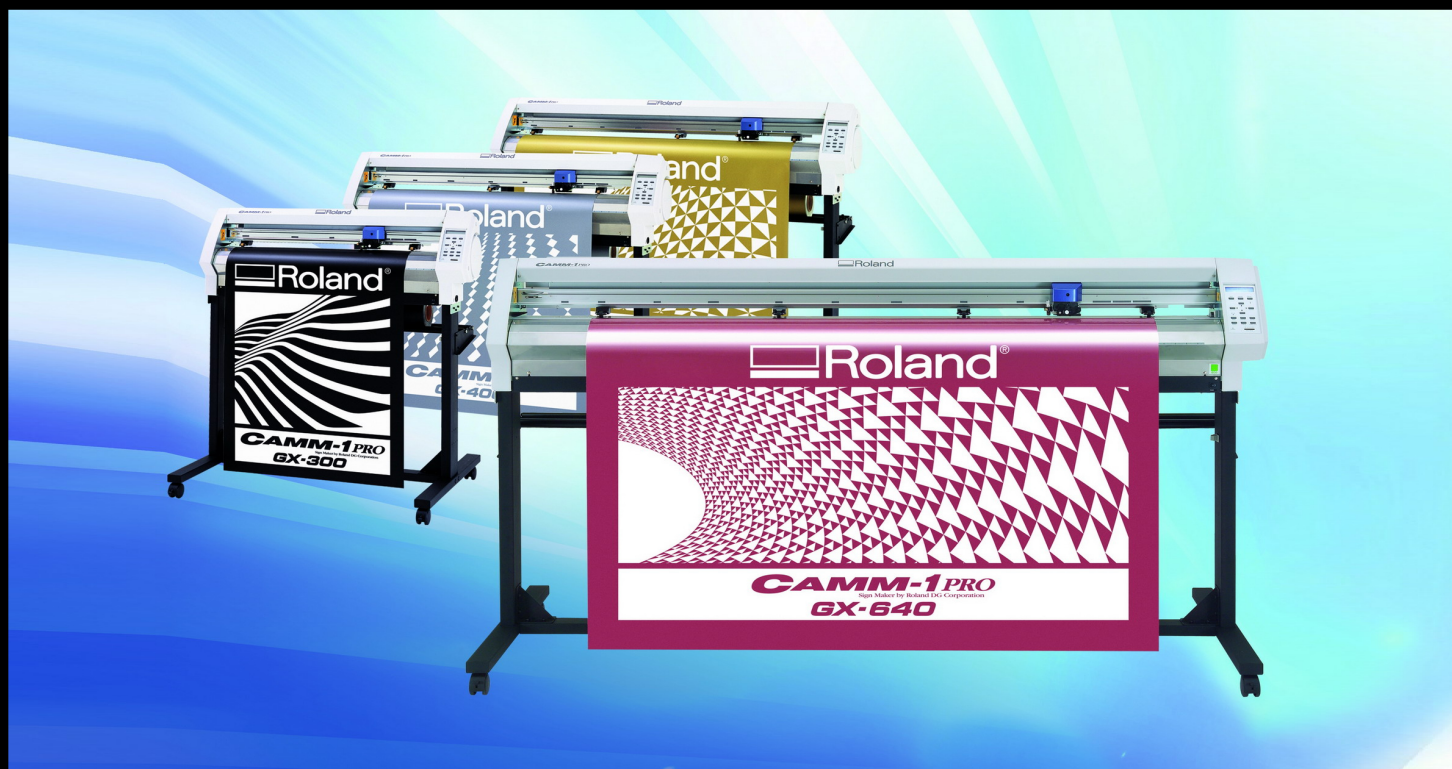

Резка материалов для авто: тонировочная плёнка, прозрачная ламинация, виниловые наклейки



Профессиональные режущие плоттеры ROLAND серии CAMM-1 PRO с напольной стойкой оснащены цифровыми серводвигателями, благодаря чему режут бесшумно и с высокой точностью на высоких скоростях (до 850 мм в сек) и давлением на нож до 350 грамм.

Серия ROLAND CAMM-1 PRO идеальна для резки широкого спектра рулонных и листовых материалов: самоклеющиеся, термотрансферные, тонировочные, светоотражающие, флоксовые плёнки, картон, крафт-бумага, дизайнерский картон и магнитный винил.

Купив также принтер ROLAND, вы сможете производить наклейки, этикетки, указатели, вывески, вобблеры, дизайнерские открытки и упаковку, макеты для страз, сувенирные магниты, шаблоны и лекала, картинки для переноса на текстиль.

Резка отпечатанных изображений точно по контуру



Производство наружной рекламы (вывесок, указателей)



Каждый принтер ROLAND имеет в комплекте ПО VersaWorks RIP, которое добавляет к вашему макету метки для резки. Далее просто распечатайте ваше изображение, загрузите в режущий плоттер ROLAND серии CAMM-1 PRO и он автоматически считает метки и вырежет макет!

Режущие плоттеры ROLAND серии CAMM-1 PRO поставляются с ПО ROLAND CutStudio, позволяющим увеличивать, уменьшать, перемещать, вращать и отзеркаливать объекты и даже вырезать шрифты True Type без превращения в кривые!

Поддерживаются форматы: bmp, jpg, stx, ai и eps.



Многофункциональность и универсальность в одном аппарате

CAMM-1 PRO описание:

- Профессиональные каттеры для изготовления надписей, наклеек, дисплеев и др. из самоклеющейся плёнки
- Проверенная временем технология CAMM-1 и легендарная надёжность Roland
- Скорость резки до 850 мм/с
- Механическое разрешение 0.0035 мм - гарантия точного результата
- Давление ножа до 350 мм позволяет работать даже с толстыми материалами
- Поставляется с программным обеспечением Roland CutStudio^{*1}
- Автоопределение 4-х привязочных меток^{*2} для точной резки после печати и ламинации
- Возможность подключения через USB или COM-порт
- Наличие Plug-in для работы напрямую из Adobe[®] Illustrator[®] и CorelDRAW[®]^{*3}
- Возможность использования широкого спектра материалов



^{*1} Совместимо с Windows[®] 98SE/Me/2000/XP. ^{*2} Доступно только через программное обеспечение Roland CutStudio и Plug-in для Adobe Illustrator.

^{*3} Plug-in совместим с Adobe Illustrator 9/10/CS/CS2 для Windows, CorelDRAW 10/11/12 для Windows, и Adobe Illustrator 9/10/CS/CS2 для Macintosh.



Характеристики	GX 640	GX 500	GX 400
Метод резки / привод	Продвижение материала / Серводвигатель		
Максимальная область резки	Ширина: 1575 мм (Увеличенная: 1626 мм) Длина: 24998 мм	Ширина: 1195 мм Длина: 24998 мм	Ширина: 1000 мм Длина: 24998 мм
Допустимая ширина материала	Минимальная: 130 мм Максимальная: 1842 мм	Минимальная: 90 мм Максимальная: 1372 мм	Минимальная: 90 мм Максимальная: 1178 мм
Ширина материала при использовании авторезки	0 - 1778 мм	0 - 1270 мм	0 - 1067 мм
Ножи	Серии CAMM-1		
Максимальная скорость резки	При резке - 850 мм/с (во всех направлениях), при поднятом инструменте - 1202 мм/с (под углом 45°)		
Скорость резки / давление ножа	10 - 850 мм/с (регулировка с шагом 10 мм/с) / от 20 до 350 г (регулировка с шагом 10 г)		
Механическое разрешение	0.0035 мм/шаг	0.0125 мм/шаг	0.025 мм/шаг
Программное разрешение	0.025 мм/шаг		
Точность перемещения ^{(*)1}	Погрешность менее 0.2% от длины, но не более 0,1 мм		
Точность повторения ^{(*)1} ^{(*)2} ^{(*)3}	0.1 мм и менее		
Интерфейс	Последовательный RS-232C, USB 1.1		
Объём буфера данных	8Мб (2 Мб для повторной резки)		
Электропитание / энергопотребление	200-240 В, 50 Гц, 1.2 А / 100 Вт		
Размеры (с подставкой)	2115 мм (W) x 727 мм (D) x 1113 мм (H)	1602 мм (W) x 727 мм (D) x 1113 мм (H)	1407 мм (W) x 727 мм (D) x 1113 мм (H)
Масса (с подставкой)	64 кг	55 кг	51 кг
Комплект поставки	Шнур питания, держатель ножа (XD-CH2), толкатель ножа, нож, привязочный маркер, держатель шнура, набор отрезных ножей, USB кабель, программный CD-ROM Roland, инструкция по быстрому запуску, инструкция по эксплуатации		

^{*1} Данные получены при использовании материалов и условий резки, определённых Roland DG Corp. ^{*2} Без учёта растяжения / усадки материала.

^{*3} Данные гарантированы при следующих параметрах материала: Для материалов шириной более 610 мм, - длина 4000 мм (только для GX 500/400). Для материалов шириной 610 мм или менее, - длина 8000 мм.

Программное обеспечение	Roland CutStudio	Roland CutStudio, Plug-in для Adobe [®] Illustrator [®]	Roland CutStudio, Plug-in для CorelDRAW [®]
Операционная система	Windows [®] Vista, XP, 7, 8	Windows [®] , Mac OS	Windows [®]
Графическое ПО		Adobe [®] Illustrator [®] CS2/CS3/CS4/CS5/CS6/CC	CorelDRAW [®] X3/X4/X5/X6

Аксессуары		
Ножи	ZEC-U1715	Для работы со стандартными и толстыми материалами: пескоструйная, светоотражающая плёнки, макс. толщина 1 мм. Угол 60, смещение лезвия 0.25 мм (комплект 5 шт.)
	ZEC-U3017	Для работы со стандартным винилом, эффективен для вырезки мелких деталей и шрифтов 1,5-3мм. Угол 30, смещение лезвия 0.175 мм (комплект 3 шт.)
	ZEC-U1005	Для резки стандартного винила (70-80мм). Угол 45, смещение лезвия 0,25 мм (комплект 5 шт.)
	ZEC-U5025	Для резки толстого, светоотражающего и флуоресцентного винила, а также для стандартного винила. Угол 45, смещение лезвия 0,25 (комплект 5 шт.)
Держатели ножей	XD-CH2	Для работы со стандартным и более толстым материалом. Металлический держатель с регулировкой выступа ножа
	XD-CH3	Для работы со стандартной плёнкой. Пластиковый держатель с регулировкой выступа ножа
Подставки под рулон	HS-500	Для GX-500, 1 комплект
	HS-400	Для GX-400, 1 комплект
	HS-600	Для GX-600, 1 комплект
Serial - кабель (COM)	XY-RS-34	3 м

Сертифицировано ISO 14001 и ISO 9001:2000

Компания Roland проводит работу одновременно в двух направлениях: сохранение окружающей среды и непрерывное улучшение качества печати. Основная философия компании Roland - защита окружающей среды и здоровья человека. Roland активно работает над тем, чтобы исключить органические растворители в процессе печати, уменьшить количество отходов, снизить энергопотребление оборудования.



Roland оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, список материалов и аксессуаров без предварительного уведомления. Для достижения максимального качества работы оборудования, необходимо своевременно менять изнашивающиеся части, которые являются расходными материалами. За подробной информацией обращайтесь к вашему дилеру Roland. Roland не несёт никакой ответственности за какие-либо убытки или упущенную выгоду, предвиденные или нет, связанные с возможными дефектами в оборудовании.

PostScript является торговой маркой Adobe Systems Incorporated. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Roland AUTHORIZED DEALER: ООО «ЗЕОН-ТЕХНИК»

Japan. RDG-416081699 14 SEP B-3 S-S

Roland DG products (GX-640) that feature this environmental label meet the company's criteria for environmental consciousness, a set of standards based on ISO 14021 self-declaration type II. For more information, please visit www.rolanddg.com.

